




Technologie sans fil facile à installer

PRISE INTELLIGENTE MODE D'EMPLOI



Que contient la boîte ?

1 x prise intelligente

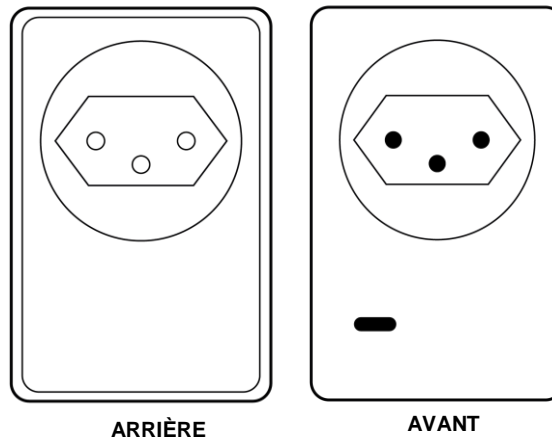


De quoi s'agit-il ?

Green Power, Green Savings

La prise intelligente est conçue pour fonctionner avec votre système, et est destinée à permettre aux utilisateurs d'allumer/éteindre à distance un appareil électrique via un smartphone, une tablette ou via MY-SERENITY Home Manager à tout moment, quel que soit l'endroit. L'intégration de ces appareils à votre système vous permettra de contrôler facilement les appareils électroménagers à des fins de commodité ou d'économies d'énergie.

La prise intelligente dispose d'un compteur de puissance intégré pour mesurer la consommation d'électricité. Les données collectées sur l'énergie seront rapportées à la passerelle (aussi appelée centrale). Ces rapports de consommation d'énergie sont consultables en ligne et peuvent vous aider à établir une stratégie efficace pour réduire les factures d'électricité.

1. LED rouge/Interrupteur
 - Appuyez sur l'interrupteur pour allumer/éteindre la prise intelligente.
 - Appuyez et maintenez enfoncé le bouton pendant 12 secondes pour entrer en mode d'apprentissage.

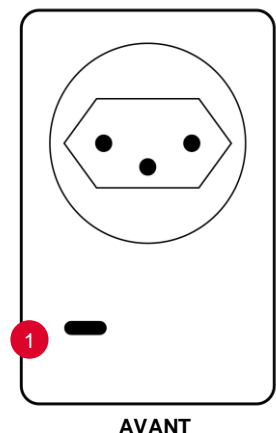

Indicateur LED

- La LED rouge clignote deux fois, indiquant la transmission du signal.
- On : allumé
- Off : arrêté

Ajout de la prise intelligente à votre système

Les accessoires MY-SERENITY sont faciles à ajouter à votre système existant. Pour ce faire, vous avez besoin d'« apprendre » chaque accessoire au système, puis de les nommer dans votre compte en ligne (vous pouvez laisser le nom par défaut si vous le souhaitez).

Le bouton situé à l'arrière de la passerelle est le bouton « learn » ; lorsqu'il est enfoncé, la passerelle émet un bip pour indiquer qu'elle a été placée en mode « apprentissage ». Seule la LED supérieure est allumée pendant ce processus (clignotement). Les nouveaux appareils ne peuvent être enregistrés que lorsque la passerelle est en mode « apprendre ». Appuyez sur le bouton « learn » une deuxième fois pour sortir la passerelle du mode « d'apprentissage ».

1. Placez la centrale en mode «apprentissage ».
2. Branchez la prise intelligente sur une prise de courant.
3. Allez sur la page Web **Équipement** de votre compte en ligne. Cliquez sur **Ajouter de nouveaux équipement** et suivez les instructions.
4. Appuyez et maintenez enfoncé le bouton sur la prise pendant environ **12 secondes** et relâchez quand le voyant rouge clignote une fois. Après quelques secondes, si l'apprentissage est réussi, la LED rouge clignote deux fois rapidement pour l'indiquer.
5. Appuyez sur la touche d'apprentissage à l'arrière de la passerelle une seconde fois pour quitter le mode d'apprentissage

Votre prise intelligente a été ajoutée à votre système.

Remarque : la prise intelligente émet un signal avec les données de puissance à la passerelle régulièrement toutes les 2 minutes.

Informations complémentaires

Test

Avant de fixer la prise intelligente de façon permanente, vous devez la tester pour vous assurer qu'elle fonctionne normalement dans la zone de communication de la passerelle de configuration. Pour tester la prise intelligente :

- Branchez la prise intelligente sur une prise de courant.
- Si la prise intelligente se trouve à portée du signal de la passerelle, la passerelle affichera ses informations sur le web. Si la passerelle n'affiche pas l'information, la prise intelligente n'est pas dans la portée de la passerelle. Veuillez trouver un autre endroit approprié pour essayer à nouveau.

Remarque : pour 230 V : la charge maximale de fonctionnement est 3 680 W et 16 A. Attention : veuillez ne pas dépasser la charge maximale. Lorsque la puissance est inférieure à 20 W, l'erreur de mesure augmente. Si la prise intelligente est débranchée de la prise de courant, après l'avoir rebranchée, l'état précédent marche/arrêt de la prise intelligente sera repris en 1 minute.

Avez-vous pris connaissance de la gamme complète des produits disponibles pour votre système MY-SERENITY ?

Connectez votre maison à la perfection en ajoutant l'un des composants supplémentaires à votre système existant. Tous les produits s'ajoutent facilement au système et la technologie sans fil les rend faciles à installer.

Commandez vos produits en ligne sur www.my-serenity.ch